

Danfoss



Pavaros TWA

Kompaktiška forma ir greitas montavimas

Naujos TWA pavaros

Naujas termines TWA pavaras galima tiesiogiai prijungti prie Danfoss ventilių ir kitų plačiai rinkoje naudojamų jų versijų. Pavara gali veikti, prijungus arba prie 24 V kintamosios/nuolatinės srovės maitinimo, arba prie 230 V kintamosios srovės maitinimo tiek normaliai uždarytoje (NC*), tiek normaliai atidarytoje (NO*) padėtyje (ventilio padėtyje, kai pavaroje nėra įtampos).

Kompaktiška konstrukcija


Naujos pavaros yra labai patogios montuoti ir kompaktiškos. Tai žymiai palengvina jų montavimą net tada, kai tam yra labai mažai vietos, pavyzdžiui, grindų šildymo kolektoriuose. Toliau paveikslėlyje parodyta TWA-K pavara, skirta kitoms ventilių versijoms, kurios tinka prijungimui su originalaus dydžio M 30x1,5 jungtimi.

Mažas energijos sunaudojimas

TWA pavaros sunaudoja tik 2 vatus energijos. Todėl reguliatoriui tenka mažas apkrovimas ir sumažėja srovės sunaudojimas.

Gerai matomas padėties indikatorius

TWA pavara turi padėties indikatorius, kuris rodo, ar ventilis uždarytas ar atidarytas. Esant uždarytam ventiliui indikatoriaus dangtelis tvirtai priglundęs prie ventilio dangtelio, o esant atidarytam ventiliui indikatoriaus dangtelis yra iškilęs virš ventilio. Paprastesnės kontrolės ir būti negali.

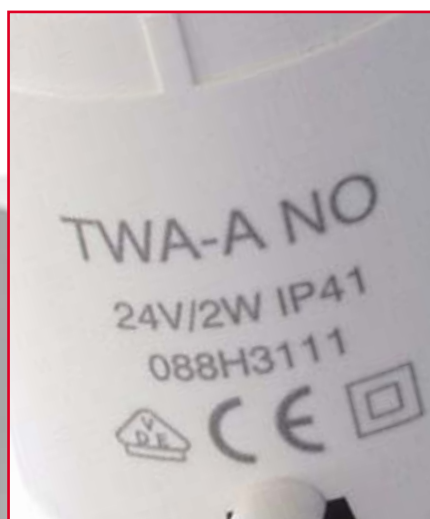

Tinka ir be adapterio

Montavimo pagalba NC ventiliuose

Visos NC ventilių versijos ant padėties indikatorius turi raudoną montavimo kaištį. Tai išlaiko pavara montavimo metu atvirą ir palengvina montavimą, kai yra labai mažai vietos. Baigus montavimą kaištį reikia nuimti.



Pritaikymo sritys:

- ◆ Zonų reguliavimas (gyvenamoji ir negyvenamoji zona)
- ◆ Grindų šildymas (gyvenamoji ir negyvenamoji zona)

Pavarų versijos:

- ◆ TWA-A, skirta RA ventiliams, grindų kolektoriams FHD
- ◆ TWA-V, skirta RAV/VMT ventiliams
- ◆ TWA-D, skirta RTD ventiliams
- ◆ TWA-K, skirta rinkoje populiariems ventiliams su M 30 x 1,5 jungtimi, pvz., prijungimui prie Heimeier, MNG ir Oventrop ventilių.

Pavaros tipas	Ventilio prijungimas (pavara/ventilis)	Maitinimo įtampa	Ventilio padėtis (kai įtampos nėra)	Užsakymo kodas
TWA-A	RA	24 V a.c./d.c.	NC	088H3110
TWA-A	RA	24 V a.c./d.c.	NO	088H3111
TWA-A	RA	230 V a.c.	NC	088H3112
TWA-A	RA	230 V a.c.	NO	088H3113
TWA-A	RA	24 V a.c./d.c.	NC/S ¹⁾	088H3114
TWA-V	RAV / VMT	24 V a.c./d.c.	NC	088H3120
TWA-V	RAV / VMT	24 V a.c./d.c.	NO	088H3121
TWA-V	RAV / VMT	230 V a.c.	NC	088H3122
TWA-V	RAV / VMT	230 V a.c.	NO	088H3123
TWA-D	RTD	24 V a.c./d.c.	NC	088H3150
TWA-D	RTD	24 V a.c./d.c.	NO	088H3151
TWA-D	RTD	230 V a.c./d.c.	NC	088H3152
TWA-S	RTD	230 V a.c./d.c.	NO	088H3153
TWA-K	M30 x 1,5 2)	24 V a.c./d.c.	NC	088H3140
TWA-K	M30 x 1,5 2)	24 V a.c./d.c.	NO	088H3141
TWA-K	M30 x 1,5 2)	230 V a.c.	NC	088H3142
TWA-K	M30 x 1,5 2)	230 V a.c.	NO	088H3143

¹⁾ a.c. versija su galiniu jungikliu

²⁾ Prijungimas prie Heimeier, MNG ir Oventrop ventilių su M30 x 1,5 jungtimi.

Pavaros, skirtos pastatų valdymo ir apsaugos technikai

Kartu su terminėmis TWA serijos pavaromis Danfoss programoje yra ir kitos pavaros, taikomos valdymo ir apsaugos technikai:

Terminės pavaros ABNM, skirtos RA ventiliams, valdoma įtampa 0-10 V, be rankinio valdymo.
Užsakymo kodas: 082F1091.



Elektros variklių pavara AG-EIB, skirta tiesioginiam prijungimui prie europinio montavimo informacinio kanalo, skirto Danfoss RA ventiliams. Yra 3,5" diskelis su specifiniais Danfoss duomenimis nuskaitymui ETS duomenų banke.

Užsakymo kodas: 082F1030 (AG-EIB)

Užsakymo kodas: 082F1031 (Diskelis)



<http://sildymas.danfoss.lt>

Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir užsakytus, su sąlyga, kad nereikės keisti jau suderintų specifikacijų.

Visi paminėti spaudinyje prekybiniai ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės rezervuotos.

The Danfoss logo, featuring the word 'Danfoss' in a stylized, red, cursive font.

Danfoss UAB

Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. 8-5 210 5745
Faks. 8-5 233 5355
El. paštas danfoss@danfoss.lt
Internetas: <http://sildymas.danfoss.lt>